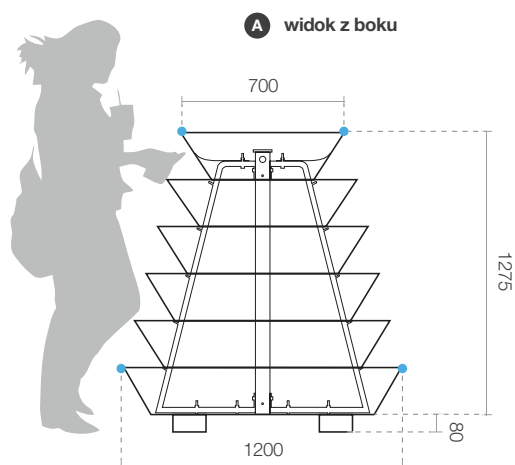


H1200

## konstrukcja stojąca


informacje  
techniczne  
(mm)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	86 kg
kubatura	668 litrów	waga po obsadzeniu	355 - 660 kg
wysokość całkowita	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek	72 - 90 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

## opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

## kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

## ezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




## H1200


## konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

A widok z boku

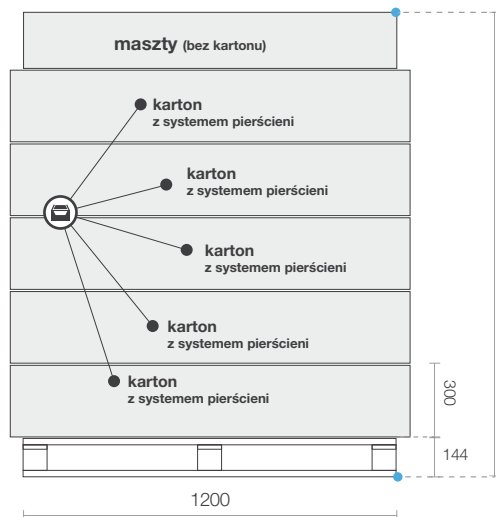



B widok z przodu

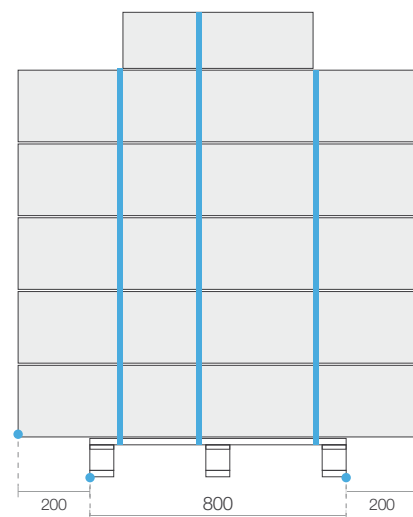
 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE 5 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość  
zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Śruba 10x50	10 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Uszczelka	18 m
		Klej do uszczelki	2 szt.


akcesoria  
dodatkowe
 system antykradzieżowy


A





widok z boku

B



widok z góry

 moduł transportowy


A



widok z przodu

B




widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

zrasczacz dookoła pierścienia

przeływ wody

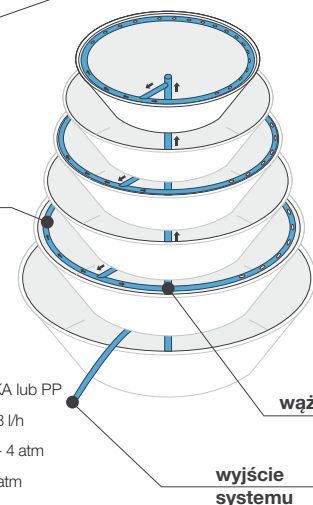

wąż

wyjście systemu

- ilość linii w systemie : 3
- rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP
- przepływ nominalny kropłowniców : 2 – 3 l/h
- ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
- ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
- ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
- rodzaj węża : **nowej generacji** odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

