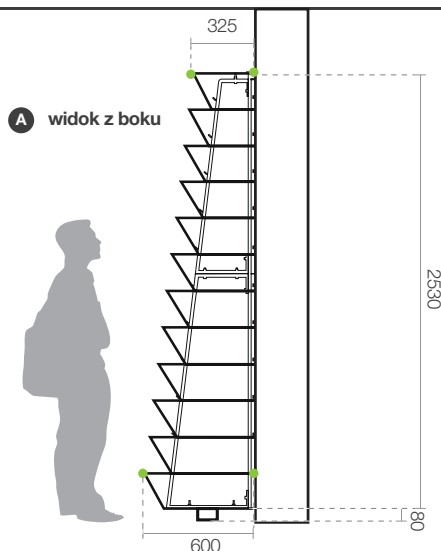


H_{1/2}2400

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

A widok z góry



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów



12

waga przed obsadzeniem



103 kg

kubatura



667 litrów

waga po obsadzeniu



355 - 650 kg

wysokość całkowita



2610 mm

szacunkowa ilość sadzonek



80 - 100 sztuk

średnica podstawy



1/21200 mm

gwarancja



24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory

(DUPLEX)



System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H_{1/2}2400


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku

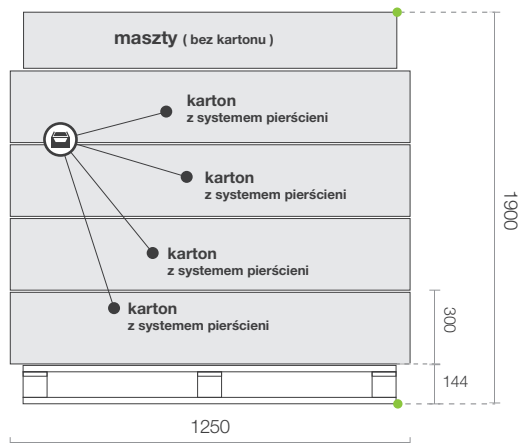

B widok z przodu

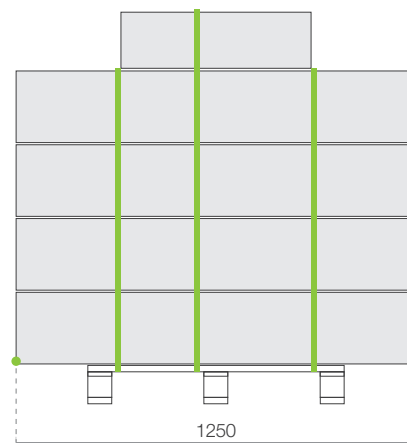


 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON


MAKSYMALNIE  8 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x20 mm)	1 szt.
Półpierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Przęsło górne	3 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Przęsło dolne	3 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	10 szt.	Uszczelka / klej	20m / 2 szt.

akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy



A




widok z boku

B



widok z góry

 moduł transportowy



A




widok z przodu

B



widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

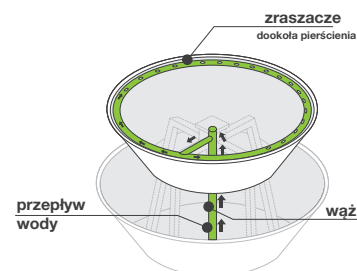

ilość linii w systemie : 6
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
 przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

