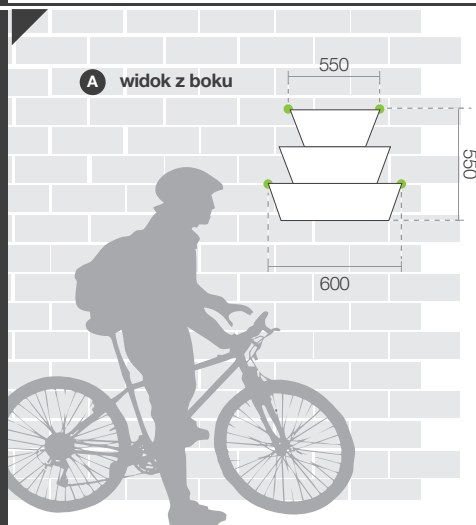


W550

konstrukcja wisząca

informacje
techniczne
(mm)

**UWAŻAJ NA PODRÓBKI !**

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany










✓ P 379058


zastrzeżony
wzór przemysłowy

✓ Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 36 miesięcy

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| ilość poziomów  | 3 | waga przed obsadzeniem  | 7 kg |
| kubatura  | 27 litrów | waga po obsadzeniu  | 25 - 35 kg  |
| wysokość całkowita  | 550 mm | szacunkowa ilość sadzonek  | 10 - 15 sztuk |
| średnica podstawy  | 600 mm | gwarancja  | 36 miesięcy |

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 3-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory
(DUPLEX)

**System DUPLEX**

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

bezpieczne mocowanie do ściany




W550


konstrukcja wisząca

transport
(mm)

A widok z boku

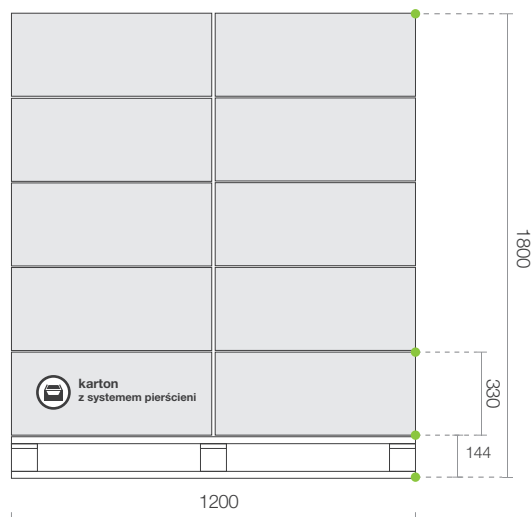

B widok z przodu

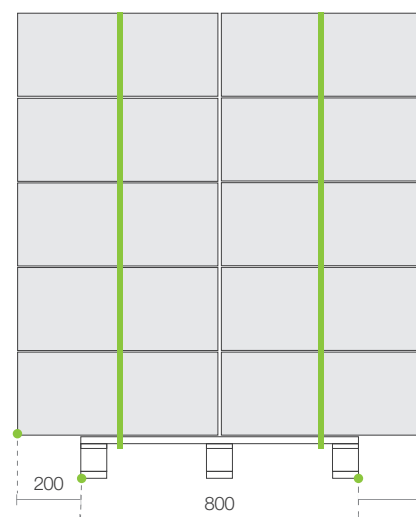


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE  ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość
zestawu


| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Misa dolna | 1 szt. | Uszczelka | 5 m |
| Pierścienie | 2 szt. | Klej do uszczelki | 1 szt. |
| Mocowanie ścienne | 1 szt. | Zabezpieczenia | 2 szt. |

akcesoria
dodatkowe

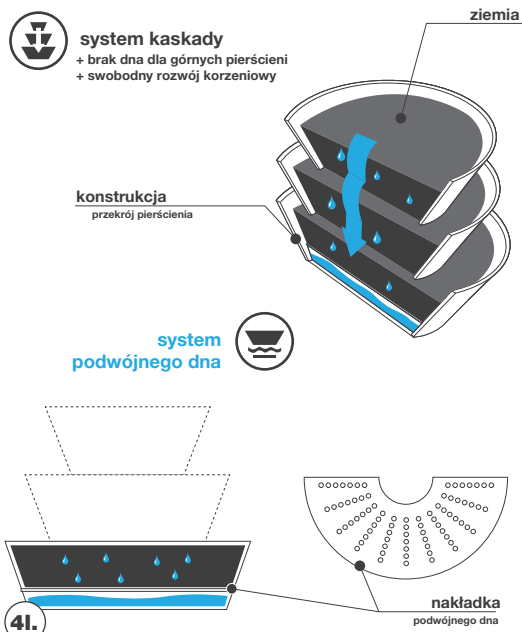

 system
nawadniania

TerraClick Tif

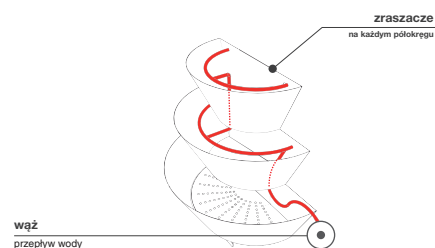

- ilość linii w systemie : 2
- rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
- przepływ nominalny kroplozników : 2 - 3 l/h
- ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
- ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
- ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
- rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje
chemiczne i zakwaszenie

