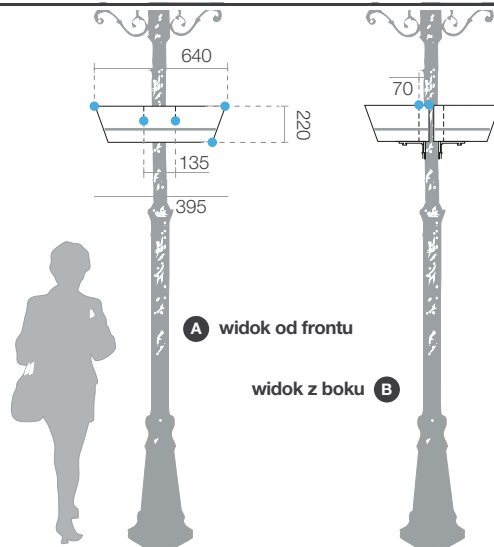


W600/1/220

konstrukcja wisząca

informacje
techniczne
(mm)


UWAŻAJ NA PODRÓBK! !


Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

C widok z góry

H $\frac{1}{2}$
 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	1	waga przed obsadzeniem	2 x 4 kg
kubatura	2 x 21 litrów	waga po obsadzeniu	2 x 12-21 kg 
objętość substratu	2 x 17 litrów	szacunkowa ilość sadzonek	2 x 5-7 sztuk
objętość drugiego dna	2 x 4 litrów	wysokość całkowita	220 mm
średnica podstawy	600 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji


pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




W600/1/220

konstrukcja wisząca


transport

(mm)

A widok z boku

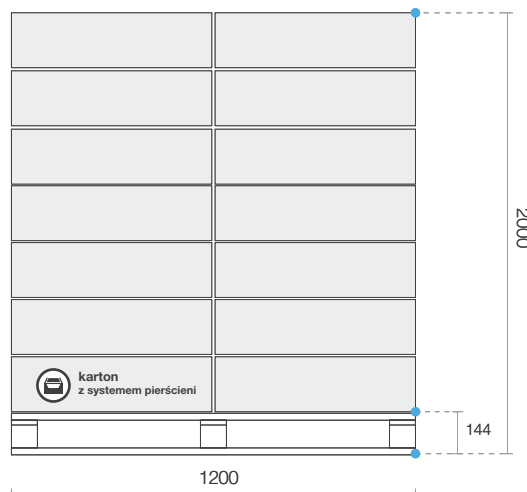


B widok z przodu

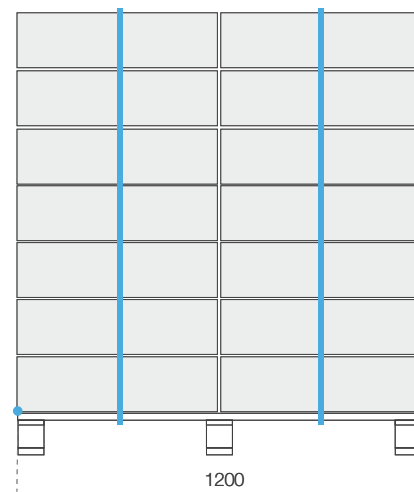

 ZESTAW PAKOWANY W KARTON

MAKSYMALNIE  ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

zawartość zestawu

A (poniżej 59 mm)		B (60 - 72 mm)		B (73 - 89 mm)		C (90 - 120 mm)		C specjalne (powyżej 120 mm) 	
mocowanie górne				mocowanie dolne					
Uszczelka	2 m	Uszczelka	2 m	Uszczelka	2 m	Uszczelka	2 m	Uszczelka	2 m
Mocowanie	1 kpl.	Mocowanie	1 kpl.	Mocowanie	1 kpl.	Mocowanie	1 kpl.	Mocowanie	1 kpl.
Klej do uszczelki	1 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.
Śruba 10 x 40	1 szt.	Śruba 10 x 50	2 szt.	Śruba 10x50	2 szt.	Śruba 10 x 90	2 szt.	Śruba 10 x 120	2 szt.
				Śruba 8x70	2 szt.	Śruba 8 x 70	2 szt.	Śruba 8 x 120	2 szt.

 dostępne tylko na specjalne zamówienie

akcesoria dodatkowe

mocowanie dolne

