


H1100

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

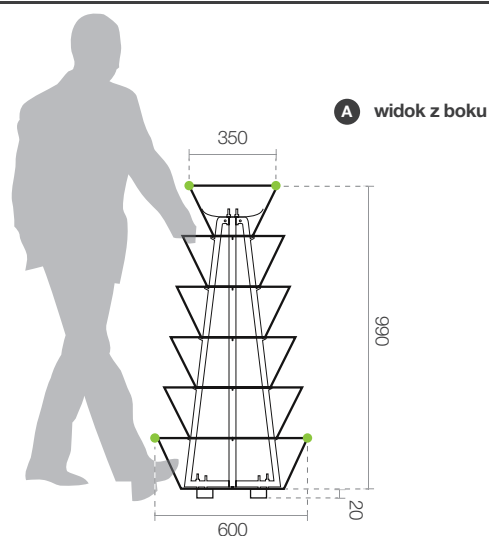

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	30 kg
kubatura	125 litrów	waga po obsadzeniu	90 - 120 kg
wysokość całkowita	1010 mm	szacunkowa ilość sadzonek	32 - 50 sztuk
średnica podstawy	600 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory
(DUPLEX)



System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1100


konstrukcja stojąca

transport (mm)


A widok z boku

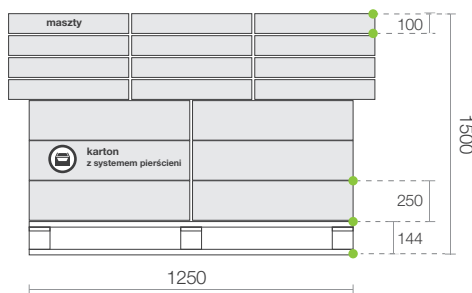

B widok z przodu

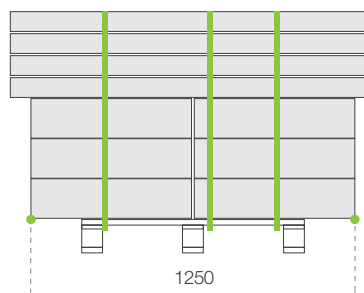

C widok z góry

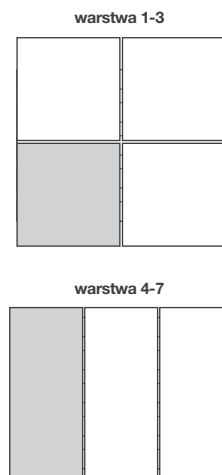

 ZESTAW PAKOWANY W KARTON

MAKSYMALNIE  ZESTAWÓW NA PALECIE EURO


zawartość zestawu

Misa dolna	1 szt.	Maszty	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Nogi	2 szt.	Płaskownik zabezpieczający	1 szt.
Śruba 8x50	9 szt.	Uszczelka	9 m
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.


akcesoria dodatkowe



system mobilny




możliwość montażu



TerraClick Tif

zraszacze
dookoła pierścienia

przepływ
wody

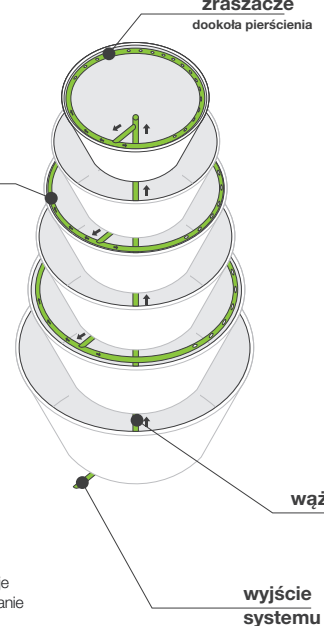

wąż

wyjście
systemu

- ilość linii w systemie : 3
- rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
- przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h
- ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
- ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
- ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
- rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

