


## H1200

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)**UWAŻAJ NA PODRÓBKI !**

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

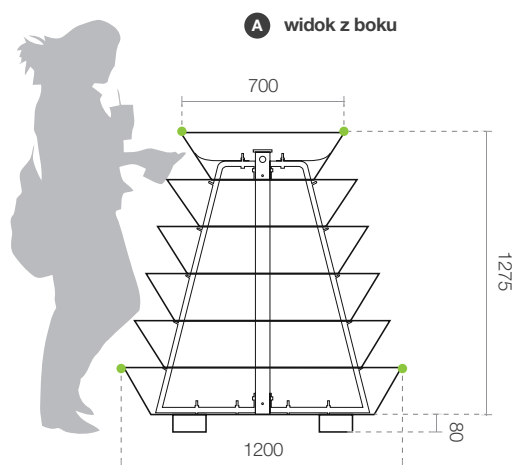

wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	86 kg
kubatura	668 litrów	waga po obsadzeniu	355 - 660 kg
wysokość całkowita	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek	72 - 90 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory  
(DUPLEX)**System DUPLEX**

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo ( system DUPLEX )

## bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H1200


## konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

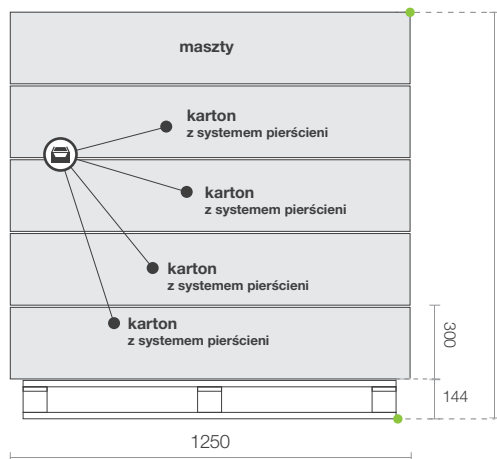

**B** widok z przodu

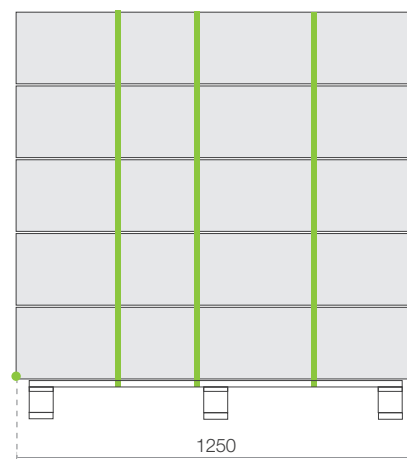

ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

### zawartość zestawu


Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Śruba 10x50	10 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Uszczelka	18 m

### akcesoria dodatkowe

system antykradzieżowy




**A**




widok z boku

**B**



widok z góry

moduł transportowy



**A**




widok z przodu

**B**



widok z boku

system nawadniania **TerraClick Tif**

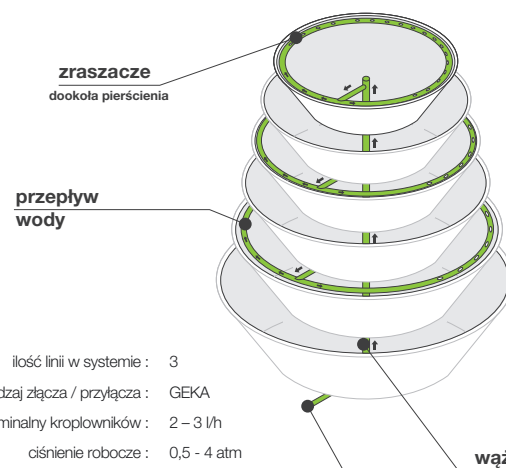

zrasczacze dookoła pierścienia

przepływ wody

wąż

wyjscie systemu

- ilość linii w systemie : 3
- rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
- przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h
- ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
- ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
- ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
- rodzaj węża : **nowej generacji** odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

