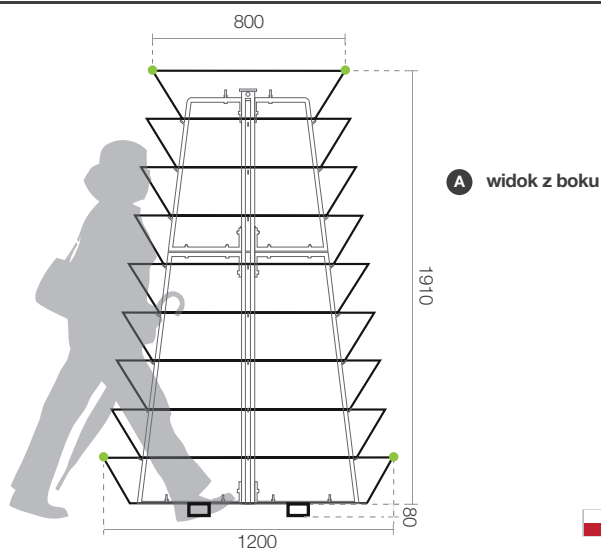


H2000

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	9	waga przed obsadzeniem	124 kg
kubatura	1168 litrów	waga po obsadzeniu	600 - 1150 kg
wysokość całkowita	1990 mm	szacunkowa ilość sadzonek	110 - 130 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory

( DUPLEX )



## System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo ( system DUPLEX )

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H2000


## konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

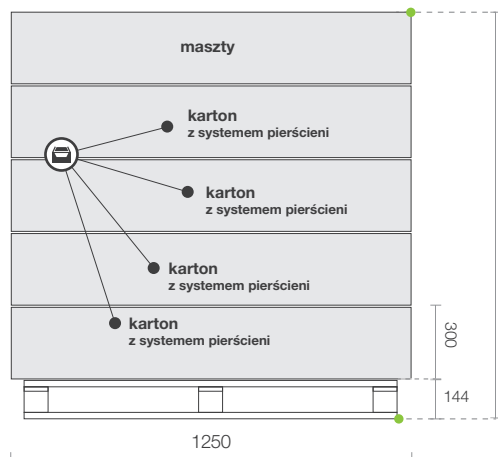

**B** widok z przodu

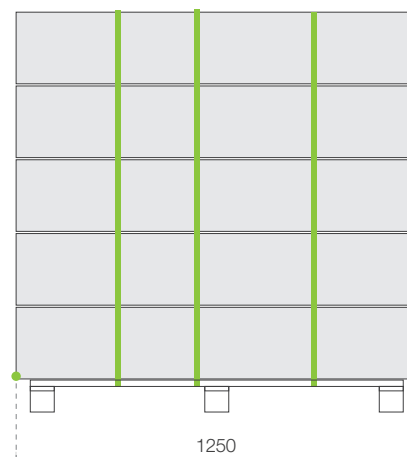

ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

### zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	8 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	30 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.

### akcesoria dodatkowe

system antykradzieżowy




**A**



widok z boku

**B**



widok z góry

system nawadniania **TerraClick Tif**



ilość linii w systemie : 5  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA  
 przepływ nominalny kropłowników : 2 - 3 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

