


H2400

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

A widok z boku

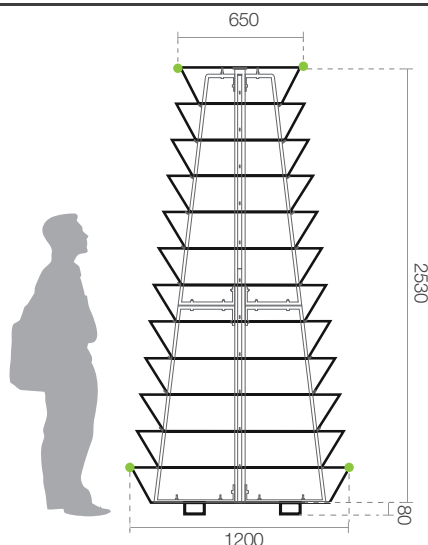

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	147 kg
kubatura	1335 litrów	waga po obsadzeniu	710 - 1300 kg
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	145 - 180 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H2400


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku

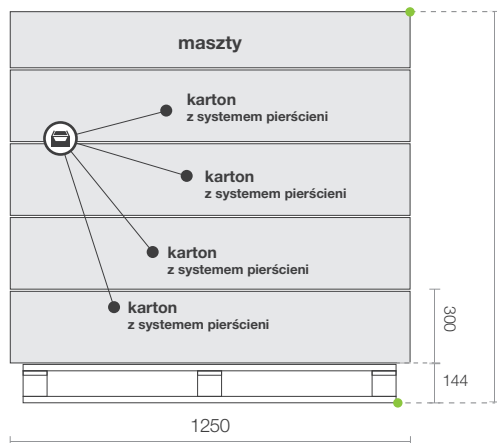

B widok z przodu

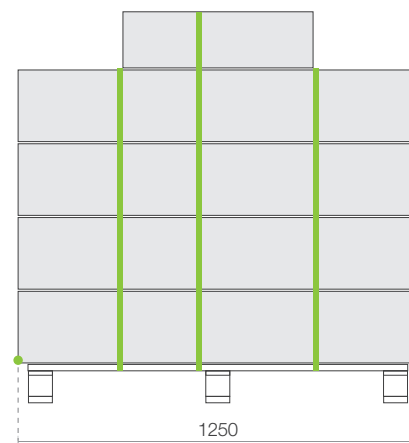


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	38 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.

akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy



A




widok z boku

B



widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**

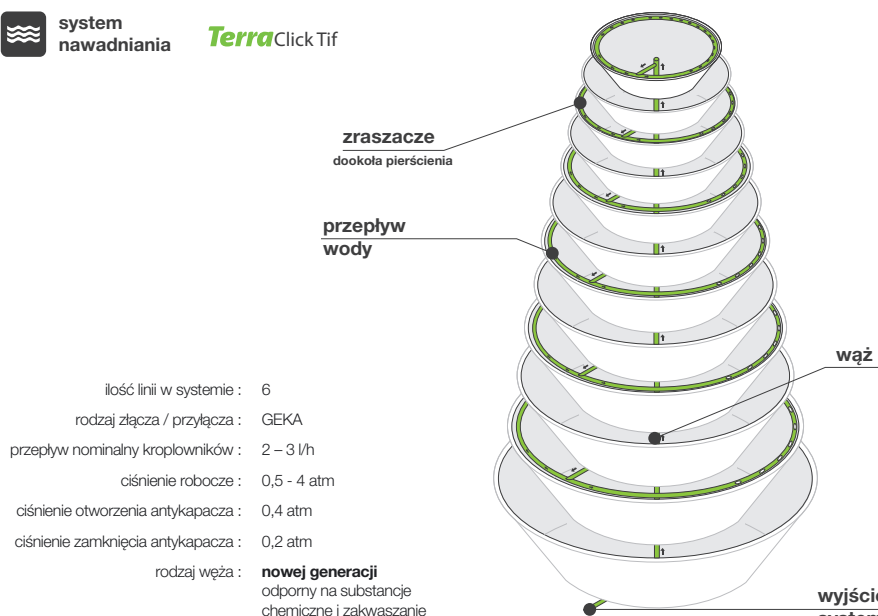

zrasczce dookoła pierścienia

przepływ wody

wąż

wyjście systemu

ilość linii w systemie : 6
rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
przepływ nominalny kroplozników : 2 – 3 l/h
ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

