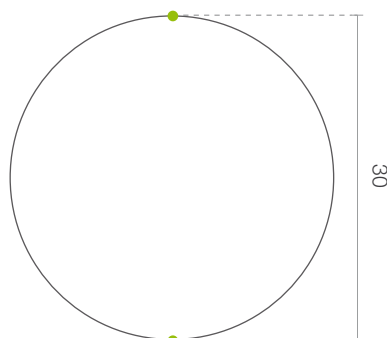


nazwa

**Globo**

ozdoba świąteczna

**Terra**  
Christmasinformacje  
techniczne  
( cm ) RZUT TECHNICZNY WYMIARY

		
 <b>Globo 30</b>	30	1,2
<b>Globo 30 Out</b>	30	1,2
<b>Globo 40</b>	40	2,0
<b>Globo 40 Out</b>	40	2,0
<b>Globo 50</b>	50	3,5
<b>Globo 50 Out</b>	50	3,5
<b>Globo 60</b>	60	4,7
<b>Globo 60 Out</b>	60	4,7
<b>Globo 70</b>	70	7,2
<b>Globo 70 Out</b>	70	7,2
<b>Globo 80</b>	80	8,0
<b>Globo 80 Out</b>	80	8,0
<b>Globo 120</b>	120	25,0
<b>Globo 120 Out</b>	120	25,0

 wyprodukowane we Włoszech gwarancja 24 miesiące

materiał	polietylen ( LLDPE )
kolory wykończenia	
w zestawie	żarówka energooszczędna: 1xE27 - 15W

certyfikaty


elementy wewnętrzne posiadają certyfikaty: IP 20, EN 60598-2-4 IV oraz EN 60598-1 VI ( numer testów 99/RPR/366 ).

elementy zewnętrzne posiadają certyfikaty: IP 55, EN 60598-2-7:98 oraz EN 60598-1:01 + A12:03 + A14:01 + A15:03.


metoda  
produkcji

LLDPE - liniowy polietylen o niskiej gęstości

formowanie rotacyjne

 EN 60598-1 art.13.2.1.

produkty odporne na wysokie temperatury (-60°C do +80°C)

 IEC 60695-2-12 EN 60598-1, art. 13.3.2

produkty odporne na promienie UV



PE-LL

Wszystkie produkty można poddać recyklingowi, co więcej, kolory: szary i czarny zostały otrzymane z odzyskanego polietylenu. Praca w zakładach SLIDE ma zamknięty cykl produkcyjny, bez szkodliwego wpływu na zdrowie, ze zgodnością z zasadami ekologii.

zalecenia

W celu zmaksymalizowania efektu świetlnego, zmniejszenia zużycia elektryczności i ograniczenia nadmiernego ogrzewania żarówki, zalecamy używanie żarówek energooszczędnych o mocy nieprzekraczającej ich najwyższego pułapu. W przypadku przegrzania, zalecamy wyłączenie oświetlenia i odczekanie do momentu, gdy temperatura żarówki osiągnie neutralną temperaturę.

**Konserwacja**

- Odłącz od źródła zasilania ( gdzie możliwe ).
- Użyj wilgotnej i miękkiej szmatki.
- Jeśli produkty są bardzo brudne, zalecamy użycie wody pod ciśnieniem.

