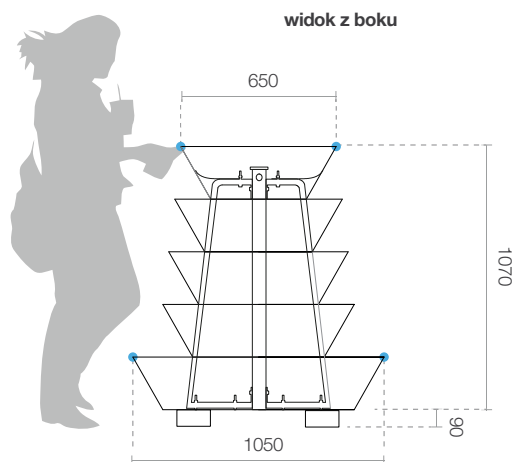


H1050

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt  
opatentowany










P 379058


zastrzeżony  
wzór przemysłowy

Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów 	5	waga przed obsadzeniem 	45 kg
kubatura 	397 litrów	waga po obsadzeniu 	275 - 490 kg 
wysokość całkowita 	1160 mm	szacunkowa ilość sadzonek 	60 - 72 sztuk
średnica podstawy 	1050 mm	gwarancja 	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

## kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.  
**Stal nierdzewna (5)**

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

## bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H1200


## konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

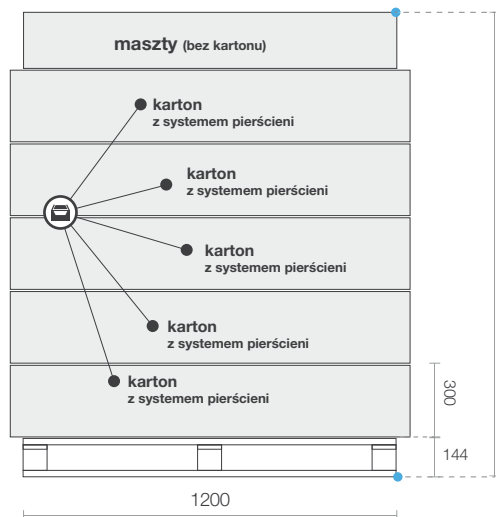

**B** widok z przodu

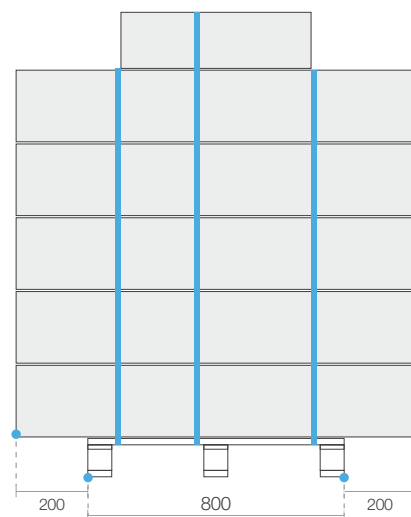


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **5** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość  
zestawu


Misa dolna z nogami	1 szt.	Przęsło	4 szt.
Pierścienie	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Uszczelka	15 m
Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.	Klej do uszczelki	2 szt.

akcesoria  
dodatkowe

 system antykradzieżowy




**A**





widok z boku

**B**



widok z góry

 moduł transportowy



**A**



widok z przodu

**B**




widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

zraszacze dookoła pierścienia

przepływ wody

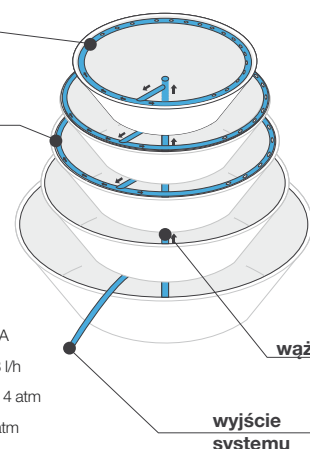

wąż

wyjście systemu

ilość linii w systemie : ??  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA  
 przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

