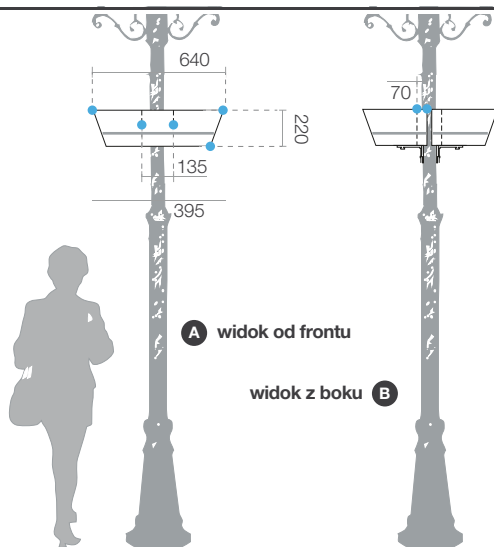


W600/1/220

konstrukcja wisząca

informacje
techniczne
(mm)

UWAŻAJ NA PODRÓBK! !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany

✓ P 379058

zastrzeżony
wzór przemysłowy












✓ Wp 9324-25

C widok z góry



H¹/₂

 wyprodukowane w Polsce

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| ilość poziomów  | 1 | waga przed obsadzeniem  | 2 x 4 kg |
| litraż  | 43 l | waga po obsadzeniu  | 2 x 12-21 kg  |
| objętość substratu  | 2 x 17 litrów | szacunkowa ilość sadzonek  | 2 x 5-7 sztuk |
| objętość drugiego dna  | 2 x 4 litrów | wysokość całkowita  | 220 mm |
| średnica podstawy  | 600 mm | gwarancja  | 36 miesięcy |

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji


pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




W600/1/220


konstrukcja wisząca

transport
(mm)

A widok z boku

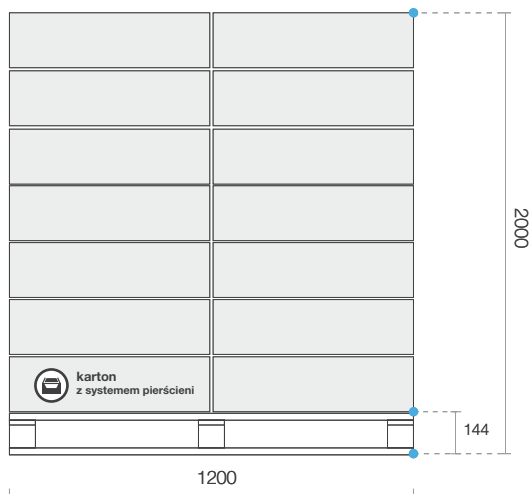


B widok z przodu

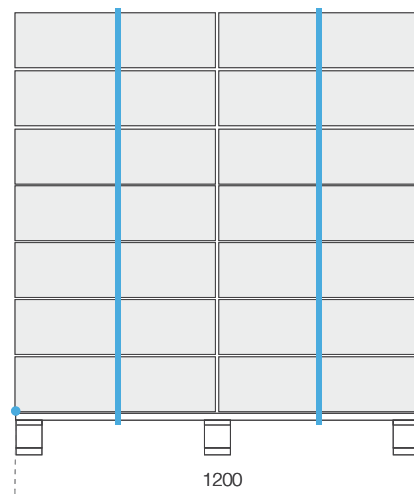

 ZESTAW PAKOWANY W KARTON

MAKSYMALNIE  ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

zawartość
zestawu

| A (poniżej 59 mm) | | B (60 - 72 mm) | | B (73 - 89 mm) | | C (90 - 120 mm) | | C specjalne (powyżej 120 mm)  | |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| mocowanie górne | | | | mocowanie dolne | | | | | |
| Uszczelka | 2 m | Uszczelka | 2 m | Uszczelka | 2 m | Uszczelka | 2 m | Uszczelka | 2 m |
| Mocowanie | 1 kpl. | Mocowanie | 1 kpl. | Mocowanie | 1 kpl. | Mocowanie | 1 kpl. | Mocowanie | 1 kpl. |
| Klej do uszczelki | 1 szt. | Klej do uszczelki | 1 szt. | Klej do uszczelki | 1 szt. | Klej do uszczelki | 1 szt. | Klej do uszczelki | 1 szt. |
| Śruba 10 x 40 | 1 szt. | Śruba 10 x 50 | 2 szt. | Śruba 10x50 | 2 szt. | Śruba 10 x 90 | 2 szt. | Śruba 10 x 120 | 2 szt. |
| | | | | Śruba 8x70 | 2 szt. | Śruba 8 x 70 | 2 szt. | Śruba 8 x 120 | 2 szt. |

 dostępne tylko na specjalne zamówienie

akcesoria
dodatkowe

mocowanie dolne

