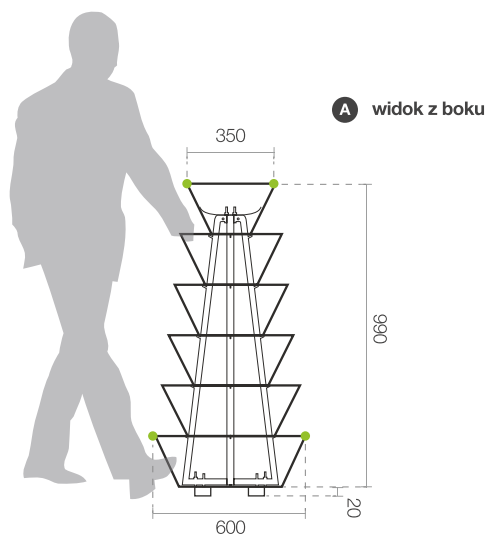


## H1100

## konstrukcja stojąca

INFORMACJE  
TECHNICZNE  
( mm )

## UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt  
opatentowany










▼ P 379058

zastrzeżony  
wzór przemysłowy

▼ Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów 	6	waga przed obsadzeniem 	30 kg
kubatura 	125 litrów	waga po obsadzeniu 	90 - 120 kg 
wysokość całkowita 	1010 mm	szacunkowa ilość sadzonek 	32 - 50 sztuk
średnica podstawy 	600 mm	gwarancja 	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

KOLORY  
( DUPLEX )

## System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA  
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo ( system DUPLEX )

## BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1100


## konstrukcja stojąca

TRANSPORT  
(mm)


A widok z boku

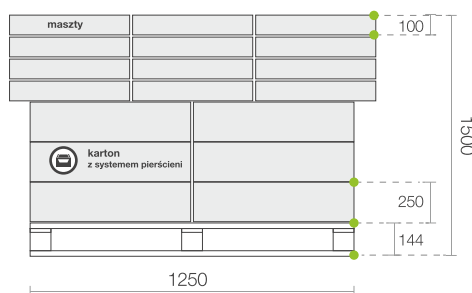


B widok z przodu

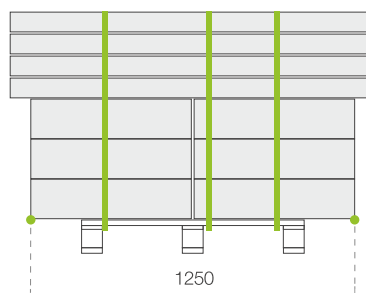


C widok z góry

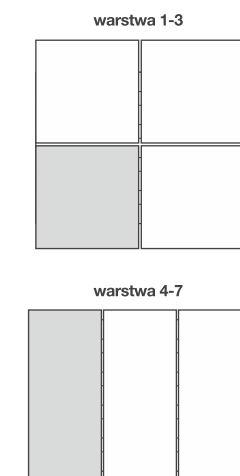
 ZESTAW PAKOWANY W KARTON
MAKSYMALNIE  12 ZESTAWÓW NA PALECIE EUROZAWARTOŚĆ  
ZESTAWU


Misa dolna	1 szt.	Maszty	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Nogi	2 szt.	Płaskownik zabezpieczający	1 szt.
Śruba 8x50	9 szt.	Uszczelka	9 m
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.

AKCESORIA  
DODATKOWE
 system mobilny


możliwość montażu



Terra Click Tif

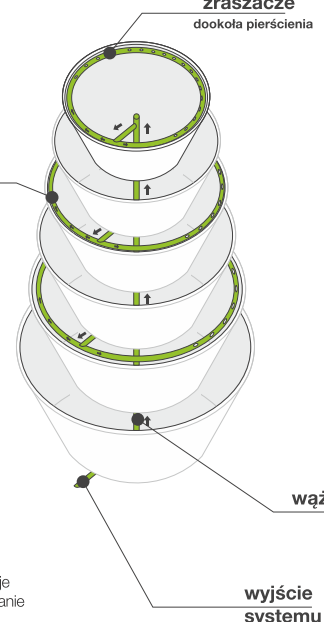zrząszcze  
dookoła pierścieniaprzepływ  
wody

wąż

wyjście  
systemu

liczba linii w systemie : 3

rodzaj złącza / przyłącza : GEKA

przepływ nominalny kropłowników : 2-3 l/h

ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm

ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm

ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm

rodzaj węża : **nowej generacji**  
odporny na substancje  
chemiczne i zakwaszenie

# KARTA GWARANCYJNA

**H1100**  
KONSTRUKCJA  
STOJĄCA

DANE  
IDENTYFIKACYJNE

<b>Producent</b>	Terra Group
<b>Marka</b>	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
<b>Materiał</b>	Stal ocynkowana ogniowo
<b>Okres gwarancyjny</b>	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA  
WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES  
GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES  
GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pęknięcie spoin

WYŁĄCZENIA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
  - Zarysowań powłoki
  - Samodzielnych napraw / przeróbek
  - Montażu niezgodnego z instrukcją
  - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
  - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI  
UTRZYMANIA  
GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA  
REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA  
REALIZACJI  
GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu: .....

Podpis sprzedawcy: .....

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

**Terra**<sup>®</sup>  
Group

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42a  
65-419 Zielona Góra

T: +48 68 455 62 69  
F.: +48 68 414 54 25

E: info@terra-pl.eu  
www.terragroup-eu.com

