

H $\frac{1}{2}$ 1200

konstrukcja stojąca




UWAŻAJ NA PODRÓBK! !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.

Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

INFORMACJE
TECHNICZNE

(mm)

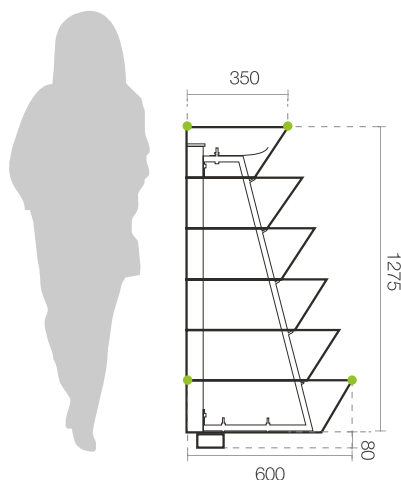











A widok z góry

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów 	6	waga przed obsadzeniem 	34 kg
kubatura 	314 litrów	waga po obsadzeniu 	190 - 300 kg 
wysokość całkowita 	1990 mm	szacunkowa ilość sadzonek 	40 - 50 sztuk
średnica podstawy 	1200 mm	gwarancja 	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby
KOLORY
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H_{1/2}1200


konstrukcja stojąca

TRANSPORT

A widok z boku

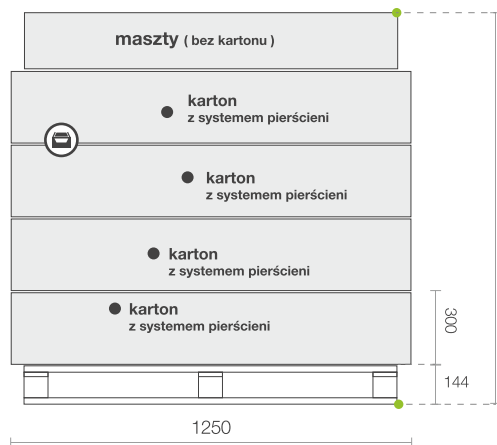

B widok z przodu

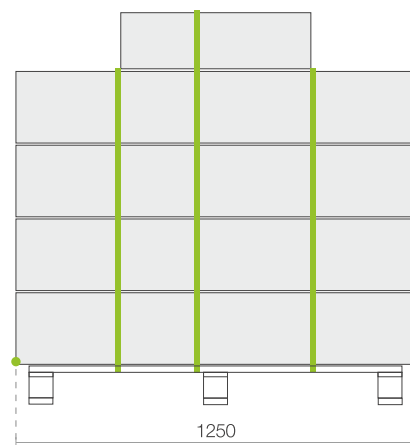

 4 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON


MAKSYMALNIE  16 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Misa dolna z nogami	1 szt.	Masz (profil 30x30 mm)	1 szt.
Ćwierćpierścienie	5 szt.	Przęsło	2 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	4 szt.	Uszczelka	4,5 m
Śruba 10x50	6 szt.		

AKCESORIA DODATKOWE

 system antykradzieżowy




A




widok z boku

B



widok z góry

 moduł transportowy



A



widok z przodu

B



widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

zraszacze dookoła pierścienia

przepływ wody

rodzaj złącza / przyłącza : GEKA


przepływ nominalny kropłowników : 2 - 3 l/h

ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm

ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm

ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm

rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

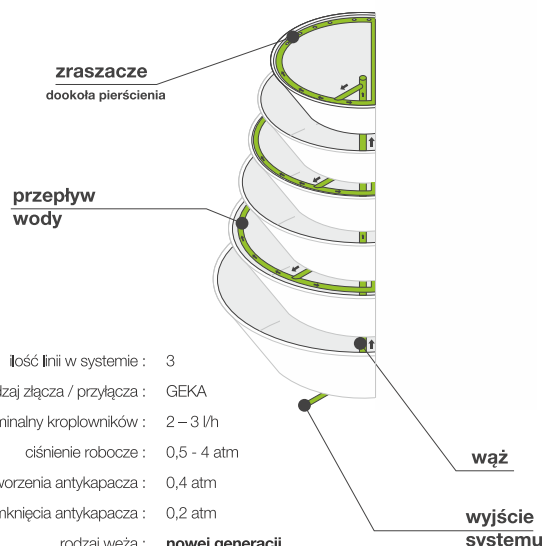

wąż

wyjście systemu



KARTA GWARANCYJNA

H_{1/2}1200
KONSTRUKCJA
STOJĄCA

DANE IDENTYFIKACYJNE

Producent	Terra Group
Marka	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo
Okres gwarancyjny	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pękanie spoin

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
 - Zarysowań powłoki
 - Samodzielnych napraw / przeróbek
 - Montażu niezgodnego z instrukcją
 - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
 - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI UTRZYMANIA GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA REALIZACJI GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu:

Podpis sprzedawcy:

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

