

H1200

konstrukcja stojąca


INFORMACJE
TECHNICZNE

(mm)



UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

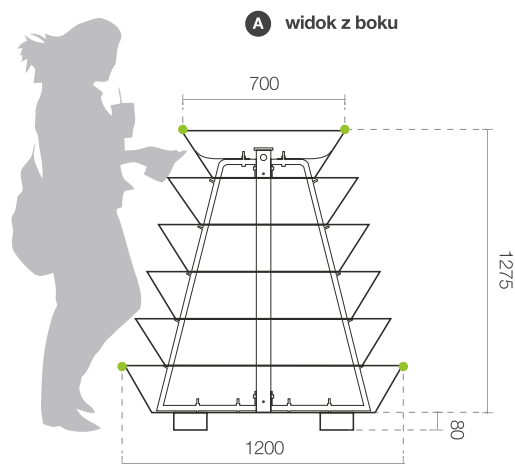

produkt
opatentowany










▼ P 379058

zastrzeżony
wzór przemysłowy

▼ Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów 	6	waga przed obsadzeniem 	86 kg
kubatura 	668 litrów	waga po obsadzeniu 	355 - 660 kg 
wysokość całkowita 	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek 	72 - 90 sztuk
średnica podstawy 	1200 mm	gwarancja 	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

KOLORY
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwójny iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1200


konstrukcja stojąca

TRANSPORT (mm)

A widok z boku

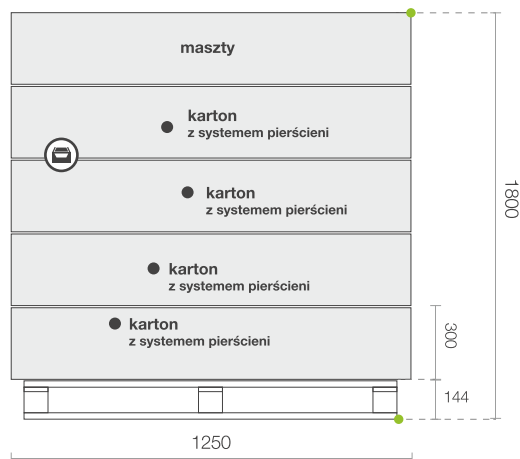

B widok z przodu

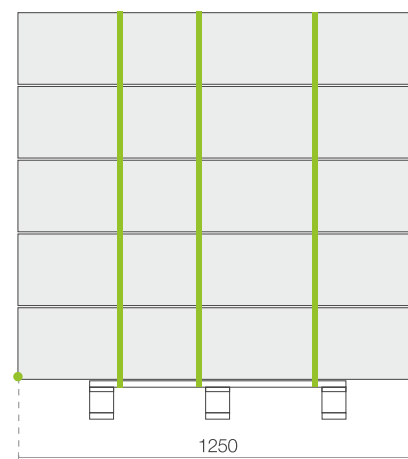

 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Śruba 10x50	10 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Uszczelka	18 m
		Klej do uszczelki	2 szt.

AKCESORIA DODATKOWE

 system antykradzieżowy




A




widok z boku

B



widok z góry

 moduł transportowy



A




widok z przodu

B



widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

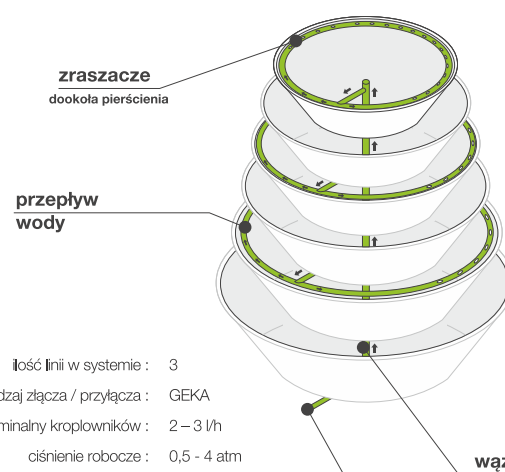

zraszacze dookoła pierścienia

przepływ wody

wąż

wyjscie systemu

- liczba linii w systemie : 3
- rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
- przepływ nominalny kropłowników : 2-3 l/h
- ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
- ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
- ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
- rodzaj węża : **nowej generacji** odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie



KARTA GWARANCYJNA

H1200
KONSTRUKCJA
STOJĄCA

DANE
IDENTYFIKACYJNE

Producent	Terra Group
Marka	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo
Okres gwarancyjny	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA
WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES
GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES
GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pękanie spoin

WYŁĄCZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
 - Zarysowań powłoki
 - Samodzielnych napraw / przeróbek
 - Montażu niezgodnego z instrukcją
 - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
 - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI
UTRZYMANIA
GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA
REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA
REALIZACJI
GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu:

Podpis sprzedawcy:

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

Terra[®]
Group

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42a
65-419 Zielona Góra

T: +48 68 455 62 69
F.: +48 68 414 54 25

E: info@terra-pl.eu
www.terragroup-eu.com

