


H_{1/2}2400

konstrukcja stojąca

INFORMACJE
TECHNICZNE

(mm)

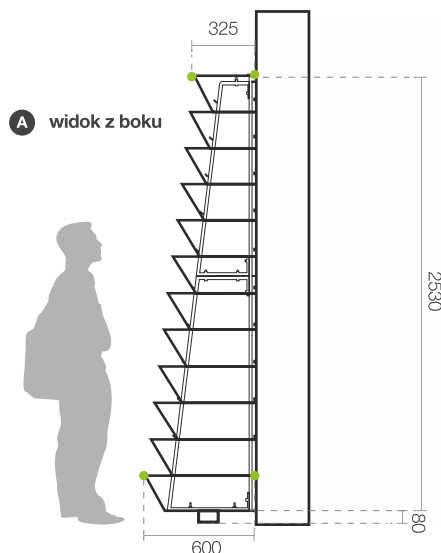

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.


Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	103 kg
kubatura	667 litrów	waga po obsadzeniu	355 - 650 kg 
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	80 - 100 sztuk
średnica podstawy	1/21200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

KOLORY
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H_{1/2}2400


konstrukcja stojąca

TRANSPORT

A widok z boku

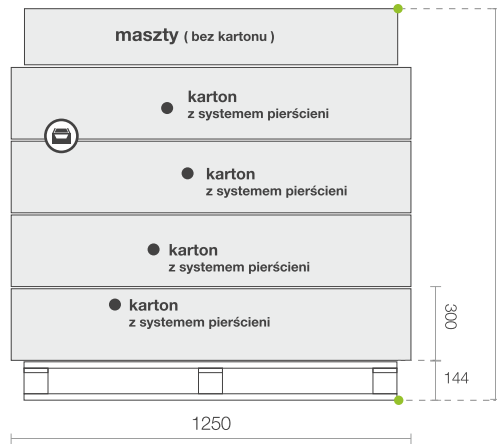

B widok z przodu

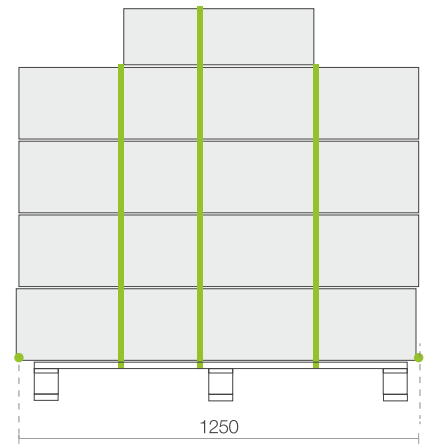


 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON



MAKSYMALNIE  8 ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x20 mm)	1 szt.
Półpierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Przęsło górne	3 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Przęsło dolne	3 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	10 szt.		

AKCESORIA DODATKOWE


 system antykradzieżowy



 moduł transportowy



 system nawadniania **TerraClick Tif**

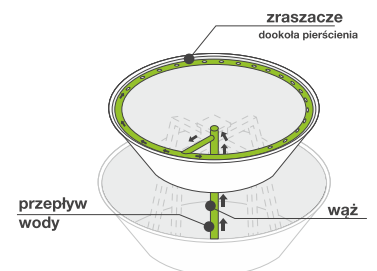

ilość linii w systemie : 6
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
 przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie



KARTA GWARANCYJNA

H_{1/2}2400
KONSTRUKCJA
STOJĄCA

DANE IDENTYFIKACYJNE

Producent	Terra Group
Marka	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo
Okres gwarancyjny	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pękanie spoin

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
 - Zarysowań powłoki
 - Samodzielnych napraw / przeróbek
 - Montażu niezgodnego z instrukcją
 - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
 - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI UTRZYMANIA GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA REALIZACJI GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu:

Podpis sprzedawcy:

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

