


H2400

konstrukcja stojąca

INFORMACJE
TECHNICZNE

(mm)

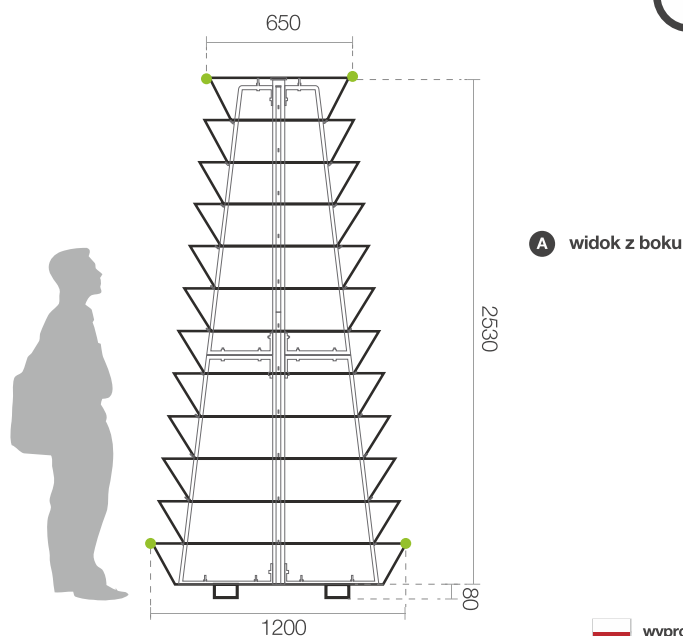

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	147 kg
kubatura	1335 litrów	waga po obsadzeniu	710 - 1300 kg
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	145 - 180 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

KOLORY
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H2400


konstrukcja stojąca

TRANSPORT

A widok z boku

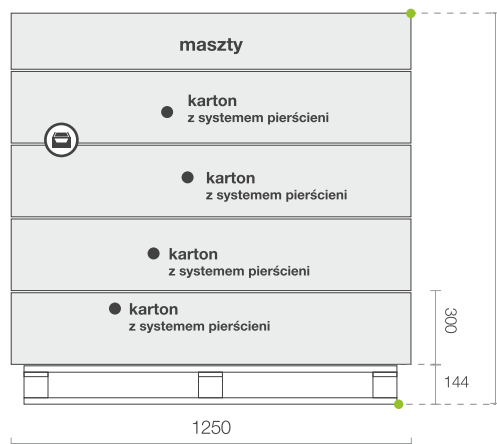

B widok z przodu

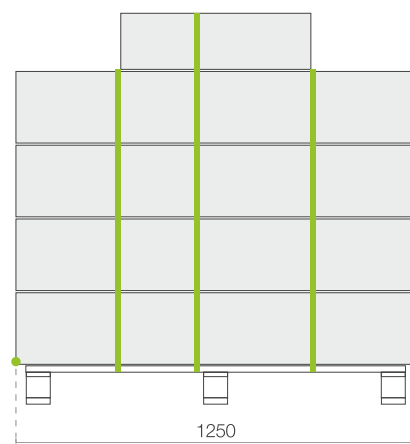


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	38 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.

AKCESORIA DODATKOWE

 system antykradzieżowy



A



widok z boku

B




widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**



ilość linii w systemie : 6
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
 przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

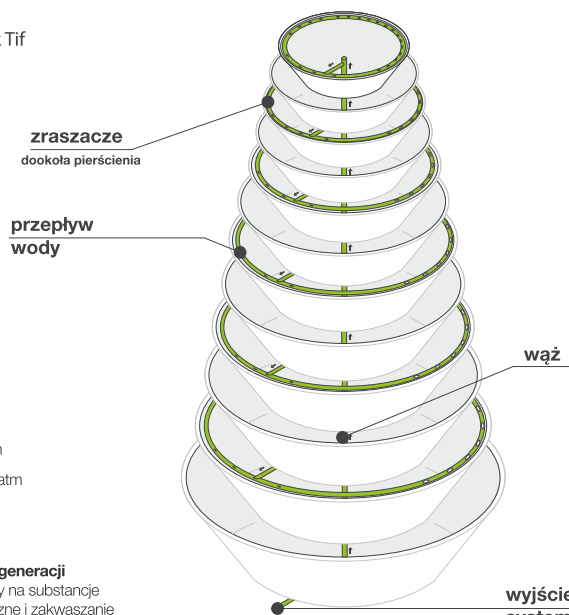

zrasczacz
dookoła pierścienia

przepływ
wody

wąż

wyjście
systemu



KARTA GWARANCYJNA

H2400
KONSTRUKCJA
STOJĄCA

DANE
IDENTYFIKACYJNE

Producent	Terra Group
Marka	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo
Okres gwarancyjny	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA
WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES
GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES
GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pęknięcie spoin

WYŁĄCZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
 - Zarysowań powłoki
 - Samodzielnych napraw / przeróbek
 - Montażu niezgodnego z instrukcją
 - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
 - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI
UTRZYMANIA
GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA
REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA
REALIZACJI
GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu:

Podpis sprzedawcy:

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

Terra[®]
Group

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42a
65-419 Zielona Góra

T: +48 68 455 62 69
F.: +48 68 414 54 25

E: info@terra-pl.eu
www.terragroup-eu.com

